

TAB 



STARTOVACÍ AKUMULÁTOR




Společnost TAB nabízí baterie pro osobní a užitková vozidla s vynikajícím výkonem a výjimečnou odolností díky pokročilé technologii, která předčí veškerá očekávání.


Naše baterie jsou navrženy tak, aby se hodily do jakéhokoli typu vozidla, včetně nejnovativnějších řešení se systémy Start&Stop, a zaručují bezkompromisní spolehlivost, špičkové inženýrství a bezchybnou kvalitu.

ENERGY IN MOTION

Údržba baterie - Životnost (SAMOVYBÍJENÍ)

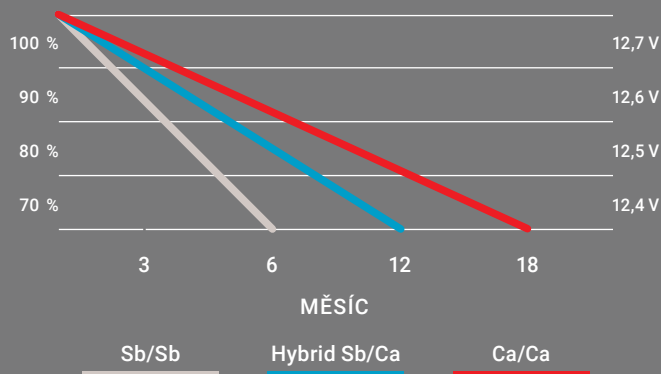


Spotřeba vody (G/AH)

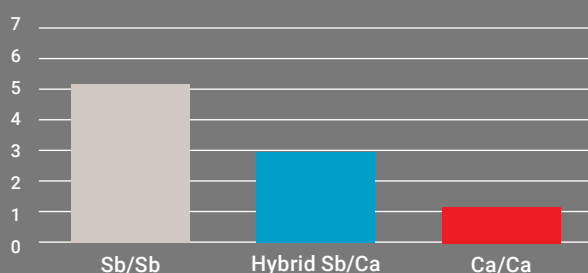

IDEÁLNÍ VÝCHOZÍ BOD
PRO JAKOUKOLI DESTINACI



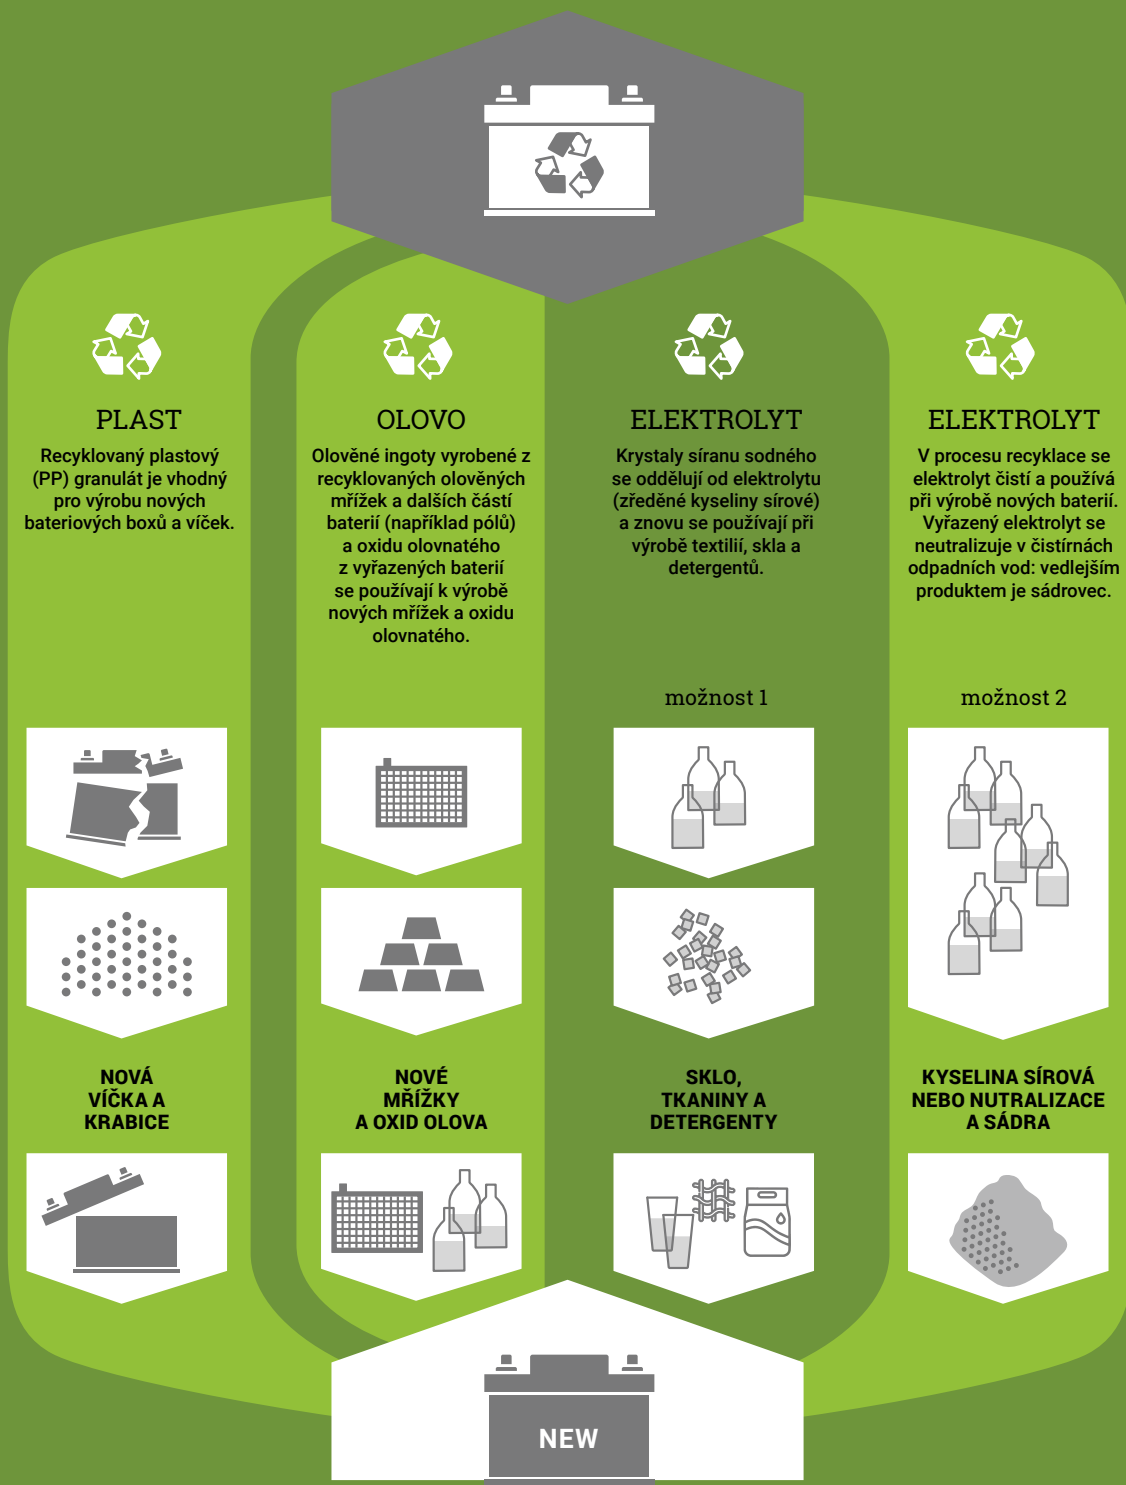

System EcoMotion umožňuje regeneraci a opětovné použití olova, polypropylenu a kyseliny sírové z použitých olověných baterií, čímž zajišťuje udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.

Výroba olověných baterií začíná získáváním surovin, včetně olova, primárního prvku.

Ty pocházejí výhradně ze sekundárních zdrojů, jako jsou použité baterie a další odpad obsahující sloučeniny olova. Část vyřazených technologických materiálů je navíc znovu začleněna do výrobního cyklu, což zajišťuje efektivní a udržitelné využívání zdrojů.

Náš závazek k zelené budoucnosti.



99% olověné baterie lze recyklovat.



Olovo lze recyklovat donekonečna.



TRVALÝ ZÁVAZEK K UDRŽITELNOSTI, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Společnost TAB se již po desetiletí zavázala k zajištění nejvyšších standardů bezpečnosti, udržitelnosti a ochrany zdraví s neustálým zaměřením na ochranu životního prostředí. Společnost přijímá přísné směrnice, které jsou pravidelně aktualizovány tak, aby odrážely nejnovější regulační a technologický vývoj, a zajišťuje maximální ochranu zaměstnanců, místních komunit, zákazníků, spotřebitelů a samotného životního prostředí.

TAB klade velký důraz na udržitelný rozvoj a uznává svou dlouhodobou odpovědnost za podporu ekologicky uvědomělých postupů. Tento závazek je založen na systematickém přístupu k environmentálnímu managementu, jehož cílem je monitorovat a snižovat dopad jejich výrobních činností.

Společnost pracuje v souladu s normou ISO 14001, integruje nejlepší dostupné techniky (BAT) do své environmentální strategie a aktivně se účastní řady mezinárodně uznávaných environmentálních programů.

EcoMotion

Společnost TAB jde nad rámec pouhé výroby vysoce kvalitních baterií; zavázala se k širší cestě inovací a hodnoty v celém energetickém dodavatelském řetězci. Díky svému systému EcoMotion společnost zajišťuje zodpovědný a ekologicky udržitelný sběr a recyklaci použitých baterií.

EcoMotion představuje uzavřený a šetrný životní cyklus, od výroby baterií až po recyklaci. Společnost TAB prostřednictvím své autorizované distribuční sítě shromažďuje použité baterie k profesionální recyklaci v pobočce MPI Reciklaža ve Slovinsku. Tento integrovaný přístup odráží závazek společnosti TAB k udržitelnosti a environmentální odpovědnosti.

ŘEŠENÍ PRO BATERIE EKOLOGICKY
ŠETRNÉ A UDRŽITELNÉ

S více než 60 lety zkušeností je TAB světovým lídrem ve výrobě olověných baterií pro automobilový a průmyslový sektor. Je celosvětově uznáván pro spolehlivost, dlouhou životnost a vysoký výkon svých produktů, které jsou výsledkem neustálých inovací.

NAŠE ŘEŠENÍ POHÁNĚJÍ VOZIDLA OD PŘEDNÍCH SVĚTOVÝCH ZNAČEK A PODPORUJÍ SYSTÉMY, KTERÉ VYŽADUJÍ NEPŘETRŽITOU A SPOLEHLIVOU ENERGII.

Od výroby přes prodej až po specializovanou údržbu je TAB vaším komplexním partnerem pro energetická řešení.

Náš inovativní design krytek pólů.

Objevte výhody našeho krytu sloupů:

Praktické a snadno použitelné


Naše inovativní krytky pólů nabízejí snadný přístup k bateriovým pólům na obou stranách, což vám umožňuje připojit kabely bez nutnosti sejmoutí těchto krytek. To znamená rychlejší instalaci a údržbu.

Vynikající bezpečnost

Naše krytky pólů jsou navrženy pro naprostou bezpečnost a zůstávají bezpečně na místě i po připojení baterie, což výrazně snižuje riziko zkratu a zlepšuje celkovou bezpečnost vozidla.

Ekologicky udržitelná inovace

Krytky pólů jsou navrženy tak, aby na baterii zůstaly po celou dobu její životnosti, a přispívaly tak k čistšímu a udržitelnějšímu životnímu prostředí. Nejenže vylepšují estetický vzhled baterie, ale jsou také plně recyklovatelné, což je v dokonalém souladu s našimi ekologicky udržitelnými iniciativami. Od výroby až po recyklaci je každý prvek našich baterií vyroben s ohledem na životní prostředí.

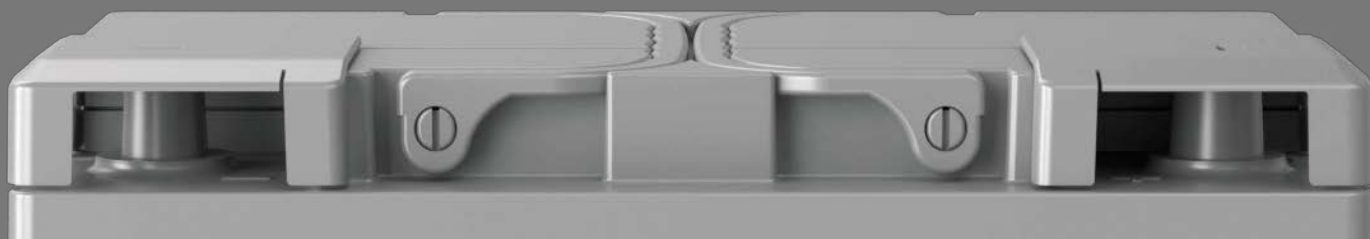

	Baterie Start&Stop		Konvenční baterie	
ŘadaTAB	TAB AGM Stop&Go	TAB EFB Stop&Go	TAB MAGIC	TAB POLAR
				
Technologie	AGM Ca/Ca	EFB Ca/Ca	Acido libero Ca/Ca	Acido libero Ca/Ca
Osazení	Novější vozidla a modely vyšší třídy s vyšší energetickou náročností, systémy Start&Stop a rekuperací brzdné energie	Novější vozidla a modely vyšší třídy s vyšší energetickou náročností, základní systémy Start&Stop	Novější vozidla a modely vyšší třídy s vysokou energetickou náročností	Vozidla se standardním elektrickým vybavením
Start&Stop	Ano	Ano	Ne	Ne
Údržba	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Bezúdržbový s výjimkou baterie L0
Schopnost startu za studena				
Odolnost proti hlubokému vybití				
Cyklická životnost	3X	2X		
Životnost v porovnání s konvenčními bateriemi při použití ve vozidlech se systémem Start&Stop				
Časová životnost				
Nahraditelnost	AGM	EFB o AGM	Ekvivalentní nebo lepší	Ekvivalentní nebo lepší

Pokročilý výkon a
absolutní spolehlivost.





START

STOP

ENGINE

TAB AGM Stop&Go

POKROČILÝ VÝKON A EFEKTIVNÍ START

Baterie TAB AGM Stop&Go jsou ventilem regulované olověné (VRLA) baterie speciálně navržené pro vozidla s pokročilou funkcí Start&Stop a rekuperací brzděné energie.

Články baterie jsou utěsněny díky odvzdušňovacímu ventilu a elektrolyt je imobilizován v absorpčním skleněném rouně (AGM), což zajišťuje maximální bezpečnost, účinnost a spolehlivost. Desky jsou uvnitř článků udržovány pod tlakem, což zlepšuje celkový výkon a životnost baterie.




HLAVNÍ VLASTNOSTI


- **Snížená spotřeba vody:** Vnitřní rekombinace kyslíku snižuje ztráty vody a zajišťuje tak dlouhou životnost a spolehlivost.
- **Až třikrát delší životnost:** Ve srovnání s běžnými bateriemi nabízejí baterie TAB AGM až třikrát delší životnost, což zajišťuje dlouhodobý výkon.
- **Vyšší cyklická kapacita:** Zabráněním rozptýlení aktivního materiálu poskytují třikrát vyšší energetickou účinnost než běžné baterie bez ztráty funkčnosti.
- **Vyšší startovací výkon:** Lepší využití objemu článku zvyšuje startovací výkon o více než 30 %.
- **Rychlá regenerace energie:** Vysoká akceptace nabíjení umožňuje rychlejší regeneraci energie během jízdy, což zlepšuje celkovou účinnost.
- **Vynikající odolnost proti korozi:** Speciální procesy přípravy a složení slitiny zlepšují odolnost proti korozi.
- **Bezúdržbové:** Navrženo pro bezproblémové používání, bez nutnosti údržby po celou dobu životnosti baterie.



LIŠTA - spodní uchycení

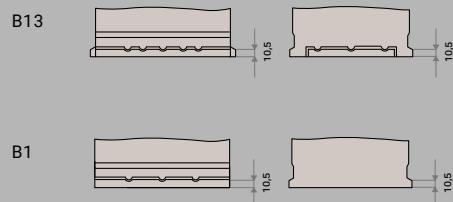

PÓLY - znázornění



PÓLOVÁNÍ - rozmístění pólů



APLIKACE




Startovací baterie AGM, technologie **Ca/Ca**

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALETĚ	POZNÁMKY
213060	AG60	L2 AGM	60	680	109	L2	242x175x190	B13	DX (0)	17,6	63	AGM, H
213070	AG70	L3 AGM	70	760	130	L3	278x175x190	B13	DX (0)	20,3	51	AGM, H
213080	AG80	L4 AGM	80	800	151	L4	315x175x190	B13	DX (0)	23,0	42	AGM, H
213090	AG95	L5 AGM	95	850	184	L5	353x175x190	B13	DX (0)	25,8	36	AGM, H
213105	AG105	L6 AGM	105	950	206	L6	394x175x190	B13	DX (0)	28,6	36	AGM, H

- Žádný únik kyseliny: Baterie AGM má elektrolyt vázán ve skelném rouně, čili zde nehrozí potřísnění elektrolytem při nešetrné manipulaci.
- Žádné vrstvení kyseliny: Baterie AGM netrpí stratifikací elektrolytu, což zajišťuje stabilní výkon a delší životnost i za náročných provozních podmínek.
- Ochrana proti výbuchu: Minimalizuje produkci výbušných plynů, čímž zvyšuje bezpečnost.
- Odolnost proti vibracím: Navrženy tak, aby odolaly vibracím, a zajišťují spolehlivý výkon v náročných podmínkách.
- Ochrana proti nárazu: V případě nehody nedochází k rozlití kyseliny, což zajišťuje bezpečnost a integritu.
- Instalace: Je možná nakloněná instalace, s maximálním úhlem 90°.


NAHRAZENÍ BATERIE



LEGENDA

AGM Absorbed Glass Mat
H Handle | Držadlo

- 1 NEGATIVNÍ PASTOVÁNÍ
- 2 NEGATIVNÍ MŘÍŽKA
- 3 SEPAÁTOR AGM
- 4 POZITIVNÍ MŘÍŽKA
- 5 POZITIVNÍ PASTOVÁNÍ
- 6 PÓLY
- 7 DRŽADLO
- 8 LIŠTA
- 9 SPECIÁLNÍ ZÁTKY

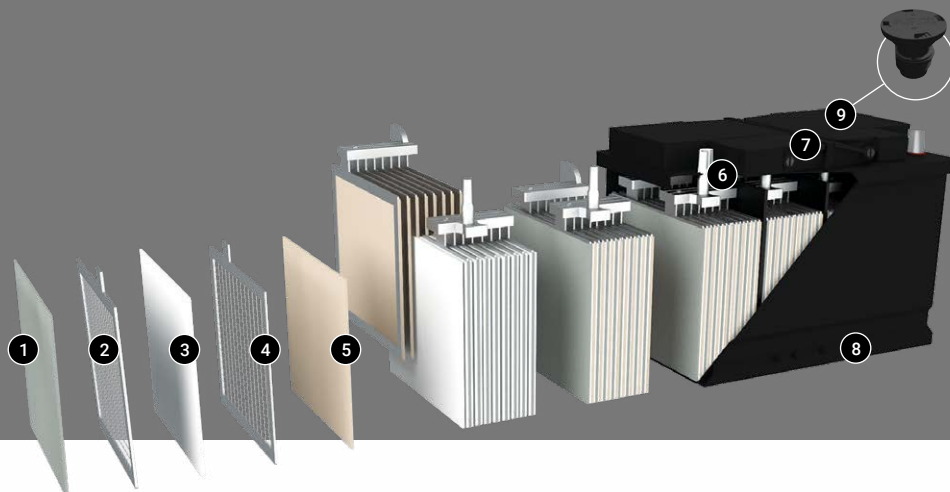

TAB EFB Stop&Go

SPOLEHLIVÁ ENERGIE

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST A TRVANLIVOST

Baterie TAB EFB Stop&Go jsou olověné baterie, speciálně navržené pro vozidla se standardními systémy Start&Stop. Tyto baterie představují nejnovější pokroky v technologii výroby olověných baterií a zajišťují spolehlivý výkon splňující požadavky moderních vozidel s funkcí Start&Stop.

- **Dvojitá životnost:** Nabízí dvojnásobnou životnost cyklů oproti běžným bateriím a zajišťuje tak delší výkon.
- **Vlákno MFW na kladných deskách:** Zabraňuje rozptylu aktivního materiálu (pasty), čímž výrazně snižuje degradaci výkonu a prodlužuje životnost baterie.
- **Lepší akceptace nabíjení:** Speciální uhlíkové přísady zlepšují akceptaci nabíjení a umožňují rychlejší regeneraci energie během jízdy.
- **Zlepšená odolnost proti korozi:** Pokročilá technologie slitin zajišťuje lepší odolnost proti korozi a prodlužuje životnost baterie.
- **Ochrana proti rozliti:** Utěsněná konstrukce víka poskytuje dvojitou ochranu proti úniku kyseliny a je zcela odolná proti rozliti, a to i pod úhlem až 55°. Typ víka SMF+ je odolný proti převrácení.




HLAVNÍ VLASTNOSTI


- **Dvojitá životnost:** Nabízí dvojnásobnou životnost cyklů oproti běžným bateriím a zajišťuje tak delší výkon.
- **Vlákno MFW na kladných deskách:** Zabraňuje rozptylu aktivního materiálu (pasty), čímž výrazně snižuje degradaci výkonu a prodlužuje životnost baterie.
- **Lepší akceptace nabíjení:** Speciální uhlíkové přísady zlepšují akceptaci nabíjení a umožňují rychlejší regeneraci energie během jízdy.
- **Zlepšená odolnost proti korozi:** Pokročilá technologie slitin zajišťuje lepší odolnost proti korozi a prodlužuje životnost baterie.
- **Ochrana proti rozliti:** Utěsněná konstrukce víka poskytuje dvojitou ochranu proti úniku kyseliny a je zcela odolná proti rozliti, a to i pod úhlem až 55°. Typ víka SMF+ je odolný proti převrácení.




LIŠTA - spodní uchycení

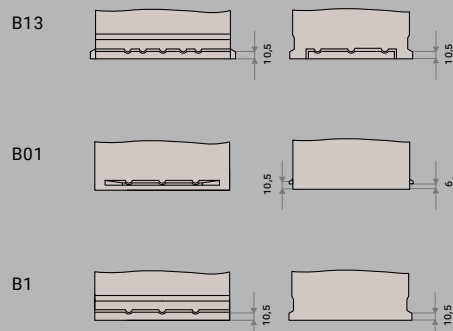

PÓLY - znázornění



PÓLOVÁNÍ - rozmístění pólů



APLIKACE



Startovací baterie EFB s volnou kyselinou, technologie **Ca/Ca**

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALETĚ	POZNÁMKY
1030211	SG50	55011 EFB	50	540	81	L1	207x175x190	B13	DX (0)	13,9	72	SMF+, ME, H
212060	SG60	56088 EFB	60	640	100	L2	242x175x190	B13	DX (0)	16,6	63	SMF+, ME, H
212065	SG65	56588 EFB	65	650	110	L3B	278x175x175	B13	DX (0)	16,5	51	SMF, ME, H, HD
212070	SG70	57088 EFB	70	760	120	L3	278x175x190	B13	DX (0)	19,2	51	SMF, ME, H, HD
212075	SG75	58014 EFB	75	730	130	L4B	315x175x175	B13	DX (0)	18,2	42	SMF, ME, H, HD
212080	SG80	58088 EFB	80	800	140	L4	315x175x190	B13	DX (0)	21,9	42	SMF, ME, H, HD
212090	SG90	59088 EFB	90	850	161	L5	353x175x190	B13	DX (0)	24,6	36	SMF, ME, H, HD
1030215	SG10	60502 EFB	105	950	195	L6	394x175x190	B13	DX (0)	27,1	36	SMF, ME, H, HD


TAB EFB Stop&Go JIS

Startovací baterie EFB s volnou kyselinou, technologie **Ca/Ca**

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALETĚ	POZNÁMKY
212860	SG65J	56568 EFB	65	600	110	D23	230x173x200/220	B01	DX (0)	17,1	60	SMF, ME, H, JIS
212760	SG65JX	56569 EFB	65	600	110	D23	230x173x200/220	B01	SX (1)	17,1	60	SMF, ME, H, JIS
212270	SG70J	57029 EFB	70	680	120	D26	259x175x200/221	B1	DX (0)	19,6	48	SMF, ME, H, JIS
212370	SG70JX	57024 EFB	70	680	120	D26	259x175x200/221	B1	SX (1)	19,6	48	SMF, ME, H, JIS
212005	SG10J	60518 EFB	105	900	192	D31	306x173x200/221	B01	DX (0)	23,9	42	SMF, ME, H, JIS
212105	SG10JX	60519 EFB	105	900	192	D31	306x173x200/221	B01	SX (1)	23,9	42	SMF, ME, H, JIS

NAHRAZENÍ BATERIE

- **Bezúdržbové:** Navrženo pro bezproblémový a bezúdržbový provoz po celou dobu životnosti baterie.
- **Okamžitá kontrola stavu nabití:** Integrovaný indikátor hladiny elektrolytu (Magic Eye) umožňuje snadné a okamžité sledování stavu nabití baterie.
- **Ochrana proti výbuchu:** Integrované protipožární zařízení poskytuje zvýšenou bezpečnost tím, že zabráňuje vniknutí plamene.



LEGENDA


SMF+ Utěsněné víko
SMF Standardní uzavřené víko
ME Magic Eye | Magické oko

H Handle | Držadlo
HD Heavy Duty | Těžký provoz

Indikátor hladiny elektrolytu Magic Eye.
 Umožňuje také okamžitou kontrolu stavu nabití.



- 1 NEGATIVNÍ PASTOVÁNÍ
- 2 NEGATIVNÍ MŘÍŽKA
- 3 POLYETYLENOVÝ SEPARÁTOR
- 4 POZITIVNÍ MŘÍŽKA
- 5 POZITIVNÍ PASTOVÁNÍ
- 6 PÓLY
- 7 DRŽADLO
- 8 LIŠTA
- 9 MAGICKÉ OKO / INDIKÁTOR NABITÍ

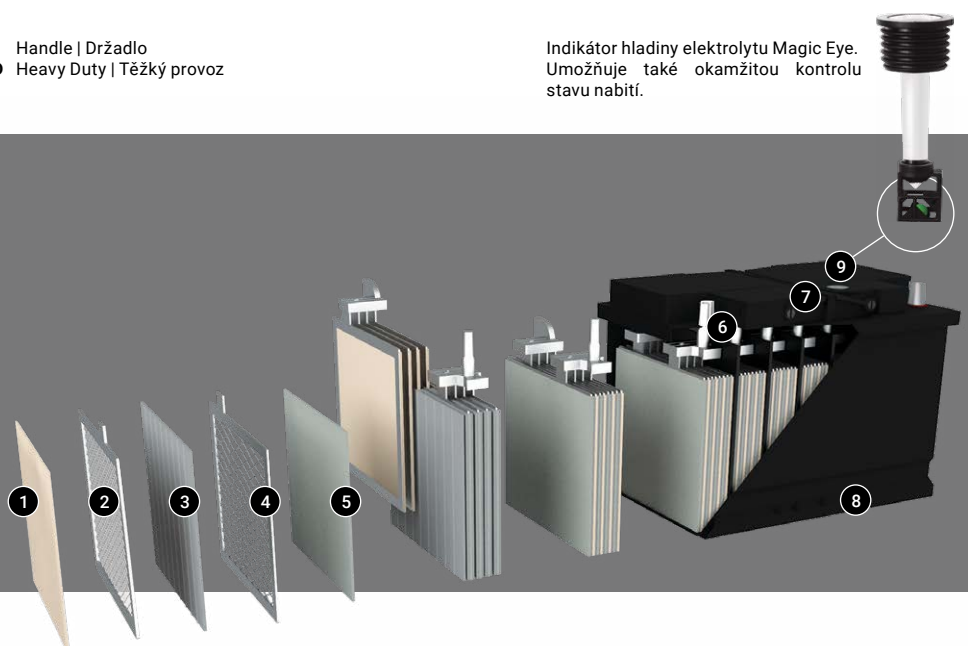

Navrženo pro dokonalost.

- 
-  Systém dvojitého víka
 -  Žádná spotřeba vody
 -  Snížená spotřeba vody
 -  Extrémně mrazivé podmínky
 -  Snížené nároky na údržbu
 -  Zcela bezúdržbový
 -  Odolné proti rozliti, náklon až 55°
 -  Zkouška převrácením
 -  Magické oko
 -  o 30% vyšší kapacita
 -  Nanotechnologie



TAB MAGIC

VYSOKÝ VÝKON
DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Autobaterie TAB MAGIC integruje nejmodernější výrobní technologie, které zajišťují výjimečný výkon při chladném počasí a spolehlivý start, ideální pro moderní vozidla s vysokou energetickou náročností.

Bezúdržbový kryt SMF, navržený pro pohodlí a bezpečnost, poskytuje vynikající ochranu před rozlitím kyseliny po celou dobu životnosti baterie. Integrovaný indikátor stavu nabití baterie Magic Eye navíc umožňuje uživatelům snadno a okamžitě sledovat stav nabití baterie a zajišťuje tak optimální výkon.




HLAVNÍ VLASTNOSTI

- **Ideální pro vozidla s vysokou energetickou náročností:** Ideální pro automobily s rozsáhlou elektrickou výbavou, nabízí spolehlivý výkon.
- **Zlepšený startovací výkon:** Větší počet desek zaručuje o 30 % vyšší startovací výkon.
- **Delší životnost:** Pokročilá technologie tahokovu zlepšuje odolnost proti korozi a prodlužuje tak životnost baterie.
- **Okamžitá kontrola stavu nabití:** Integrovaný indikátor úrovně nabití – Magic Eye – umožňuje snadné a okamžité sledování stavu baterie.
- **Vynikající kvalita:** Vyrobeno podle nejvyšších standardů pro zajištění spolehlivého výkonu.
- **Ochrana proti rozlití:** Utěsněné víko poskytuje dvojnásobnou ochranu proti úniku a je zcela odolné proti rozlití, a to i pod úhlem až 55°. Typ víka SMF+ je odolný proti převrácení.


LIŠTA - spodní uchycení

B13



PÓLY - znázornění

1



PÓLOVÁNÍ - rozmístění pólů

0



APLIKACE



Startovací baterie s volnou kyselinou, technologie **Ca/Ca**

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALETĚ	POZNÁMKY
189054	M54	55401 SMF	54	510	88	L1B	207x175x175	B13	DX (0)	12,1	72	SMF+, ME, H
189058	M55H	55510 SMF	55	560	90	L1	207x175x190	B13	DX (0)	12,7	72	SMF+, ME, H
189063	M62	56249 SMF	62	600	104	L2B	242x175x175	B13	DX (0)	13,7	63	SMF+, ME, H
189065	M66H	56649 SMF	66	640	112	L2	242x175x190	B13	DX (0)	14,8	63	SMF+, ME, H
189072	M75	57510 SMF	75	720	130	L3B	278x175x175	B13	DX (0)	16,5	51	SMF, ME, H, HD
189080	M75H	57549 SMF	78	750	136	L3	278x175x190	B13	DX (0)	17,4	51	SMF, ME, H, HD
189085	M85	58514 SMF	85	800	150	L4B	315x175x175	B13	DX (0)	19,0	42	SMF, ME, H, HD
189800	M100H	60044 SMF	100	900	182	L5	353x175x190	B13	DX (0)	22,3	36	SMF, ME, H, HD
245610	M110H	61002 SMF	110	1000	203	L6	394x175x190	B13	DX (0)	24,6	36	SMF, ME, H, HD

NAHRAZENÍ BATERIE

- **Ochrana proti výbuchu:** Integrovaný lapač plamenů zajišťuje zvýšenou bezpečnost tím, že zabráňuje vniknutí plamene.
- **Bezúdržbová:** Navrženo pro bezproblémové používání, bez nutnosti údržby po celou dobu životnosti baterie.

Konvenční baterie by měly být vždy nahrazeny ekvivalentní nebo výkonnější baterií, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky vozidla na výkon.

LEGENDA

SMF+ Utěsněné víko
SMF Standardní uzavřené víko
ME Magic Eye | Magické oko

H Handle | Držadlo
HD Heavy Duty | Těžký provoz



TAB POLAR

ZÁKLADNÍ VÝKON SPOLEHLIVÝ A BEZÚDRŽBOVÝ

Baterie TAB POLAR jsou ideálním řešením pro vozidla se standardní elektrickou výbavou, nabízejí vynikající startovací výkon a výjimečnou životnost.

Baterie Polar TAB nabízejí dlouhou životnost a vynikající výkon při studeném startování. Díky bezúdržbovému krytu SMF poskytují tyto baterie optimální ochranu proti rozlití a jsou bezúdržbové. Díky široké škále velikostí a kapacit jsou baterie Polar TAB vysoce kvalitní volbou pro vozidla všech tříd a nabízejí perfektní volbu pro každé vozidlo.




HLAVNÍ VLASTNOSTI


- **Vysoký startovací výkon:** Nabízí výjimečný startovací výkon pro spolehlivý start.
- **Zvýšená bezpečnost:** Ochrana proti výbuchu zabráňuje vniknutí jisker do baterie.
- **Spolehlivý v extrémních podmínkách:** Navržen pro spolehlivý provoz i v extrémně chladných podmínkách.
- **Ochrana proti úniku:** Utěsněná konstrukce víka poskytuje dvojnásobnou ochranu proti úniku a zcela odolný proti rozlití, a to i při úhlu náklonu až 55°. Modely s víkem SMF+ jsou odolné proti převrácení.
- **Ochrana proti výbuchu:** Integrovaný lapač plamenů poskytuje zvýšenou bezpečnost tím, že zabráňuje vniknutí plamene.
- **Bezúdržbový:** Navržen pro bezúdržbové používání po celou dobu životnosti baterie.

LIŠTA - spodní uchycení


B13



PÓLY - znázornění



PÓLOVÁNÍ - rozmístění pólů



APLIKACE



Startovací baterie s volnou kyselinou, technologie **Ca/Ca**

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALETĚ	POZNÁMKY
245445	P45	54506	45	400	71	L0	175x175x190	B13	DX (0)	10,4	72	K
246644	S44	54402 SMF	44	360	69	L1B	207x175x175	B13	DX (0)	10,6	72	SMF+, H
246544	S44X	54403 SMF	44	360	69	L1B	207x175x175	B13	SX (1)	10,6	72	SMF+, H
246450	S50	55002 SMF	50	420	81	L1B	207x175x175	B13	DX (0)	11,1	72	SMF+, H
246650	S50HF	55012 SMF	50	420	81	L1	207x175x190	B13	DX (0)	11,5	72	SMF+, H
246255	S55H	55520 SMF	55	450	90	L1	207x175x190	B13	DX (0)	12,0	72	SMF+, H
246055	S55	55509 SMF	55	500	90	L2B	242x175x175	B13	DX (0)	13,2	63	SMF+, H
246455	P55H	55559 SMF	55	500	90	L2	242x175x190	B13	DX (0)	13,7	63	SMF+, H
246062	S60H	56008 SMF	60	600	100	L2	242x175x190	B13	DX (0)	14,2	63	SMF+, H
246162	S60HX	56013 SMF	60	600	100	L2	242x175x190	B13	SX (1)	14,2	63	SMF+, H
246263	P70	57044 SMF	70	620	120	L3B	278x175x175	B13	DX (0)	15,4	51	SMF, H, HD
246073	S73	57309 SMF	73	630	126	L3B	278x175x175	B13	DX (0)	15,8	51	SMF, H, HD
246670	S70H	57009 SMF	70	640	120	L3	278x175x190	B13	DX (0)	16,0	51	SMF, H, HD
246074	S74H	57412 SMF	74	680	128	L3	278x175x190	B13	DX (0)	17,3	51	SMF, H, HD
246374	S74HX	57413 SMF	74	680	128	L3	278x175x190	B13	SX (1)	17,3	51	SMF, H, HD
246200	P100H	60042 SMF	100	800	182	L4	315x175x190	B13	DX (0)	19,8	42	SMF, H, HD
246092	S92	59220 SMF	92	800	165	L5B	353x175x175	B13	DX (0)	20,3	36	SMF, H, HD
246488	S92H	59222 SMF	92	800	165	L5	353x175x190	B13	DX (0)	21,0	36	SMF, H, HD
246600	S10H	60038 SMF	100	850	182	L5	353x175x190	B13	DX (0)	22,3	36	SMF, ME, H, HD
246610	S110BCID	BCI 31S SMF-D	110	1000	203	BCI 31	330x173x218/237	B1	DX (0)	26,2	42	SMF, ME, H, HD, DP

NAHRAZENÍ BATERIE

Konvenční baterie by měly být vždy nahrazeny baterií s ekvivalentním nebo vyšším jmenovitým výkonem, aby bylo zajištěno, že splňují energetické požadavky vozidla.




LEGENDA

SMF+ Utěsněné víko
SMF Standardní uzavřené víko
H Handle | Držadlo
HD Heavy Duty | Těžký provoz
ME Magic Eye | Magické oko

K Kamina / Centrální odvod plynů
DP Dual Pole | Dvojitý pól

PÓLY




**TAB POLAR JIS**

Startovací baterie s volnou kyselinou, technologie Ca/Ca

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALETĚ	POZNÁMKY
246835	S35J	53520 SMF	35	270	53	B19	196x128x202/223	B0	DX (0)	9,4	96	SMF, H, JIS, 3
246935	S35JX	53522 SMF	35	270	53	B19	196x128x202/223	B0	SX (1)	9,4	96	SMF, H, JIS, 3
246735	S35JP	53521 SMF	35	270	53	B19	196x134x202/223	B01	DX (0)	9,4	96	SMF, H, JIS, 3
246145	S45J	54520 SMF	45	360	71	B19	196x134x202/223	B01	DX (0)	10,5	96	SMF, H, JIS, A
246545	S45JX	54522 SMF	45	360	71	B19	196x134x202/223	B01	SX (1)	10,5	96	SMF, H, JIS, A
246845	S45JA	54523/84 SMF	45	360	71	B24	236x128x202/223	B0	DX (0)	11,7	72	SMF, H, JIS, A
246945	S45JAX	54524/51 SMF	45	360	71	B24	236x128x202/223	B0	SX (1)	11,7	72	SMF, H, JIS, A
246861	S60J	56068 SMF	60	600	100	D23	230x173x200/221	B01	DX (0)	14,7	60	SMF, ME, H, JIS
246960	S60JX	56069 SMF	60	600	100	D23	230x173x200/221	B01	SX (1)	14,7	60	SMF, ME, H, JIS
246870	S70J	57029 SMF	70	700	120	D26	259x175x200/221	B1	DX (0)	17,1	48	SMF, ME, H, JIS
246770	S70JX	57024 SMF	70	700	120	D26	259x175x200/221	B1	SX (1)	17,1	48	SMF, ME, H, JIS
246400	S10J	60018 SMF	100	850	182	D31	306x173x200/221	B01	DX (0)	20,8	42	SMF, ME, H, JIS
246500	S10JX	60019 SMF	100	850	182	D31	306x173x200/221	B01	SX (1)	20,8	42	SMF, ME, H, JIS


LEGENDA

SMF Standardní uzavřené víko
H Handle | Držadlo
JIS Japonské póly
A Pólové adaptéry
ME Magic Eye | Magické oko
HD Heavy Duty | Těžký provoz

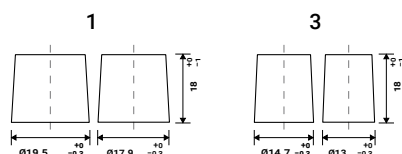PÓLY**TAB MOWER****ROBUSTNÍ A KOMPAKTNÍ
VŽDY PŘIPRAVEN KE STARTU**

Baterie TAB MOWER jsou uzavřené, bezúdržbové baterie určené speciálně pro zahradní traktory a sekačky na trávu.

Díky technologii expandovaného tahokovu Ca/Ca zaručují spolehlivý start i v obtížných podmínkách, což zajišťuje odolnost, robustnost a konstantní výkon.

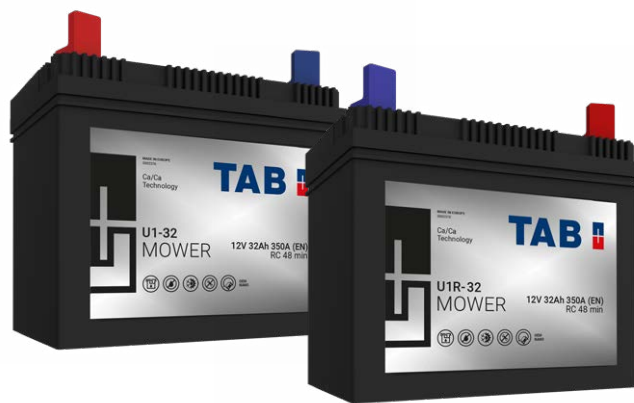
**APLIKACE****TAB MOWER**

Startovací baterie s volnou kyselinou, technologie Ca/Ca

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALETĚ	POZNÁMKY
217032	U1R-32	32	350	48	U1	196x127x159/185	B0	DX (0)	8,0	96	SMF, H, M
217132	U1-32	32	350	48	U1	196x127x159/185	B0	SX (1)	8,0	96	SMF, H, M

LEGENDA

SMF Standardní uzavřené víko
H Handle | Držadlo
M Mower / Zahradní traktůrky

PÓLY

TAB OEM

MAXIMÁLNÍ VÝKON BEZ KOMPROMISU

Baterie TAB OEM jsou navrženy tak, aby splňovaly přísné standardy výrobců originálního vybavení (OEM) a nabízejí výjimečný výkon, spolehlivost a vynikající odolnost. Jsou navrženy tak, aby překonaly běžné baterie, a poskytují bezkonkurenční výkon, dlouhou životnost a účinnost.

Baterie TAB OEM jsou ideální pro aplikace, které vyžadují bezkonkurenční kvalitu.



HLAVNÍ VLASTNOSTI

- **Vysoký startovací výkon:** Nabízí výjimečnou kapacitu a výkon pro spolehlivý provoz.
- **Spolehlivý v extrémních podmínkách:** Navržen pro spolehlivý provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách.

LEGENDA

- SMF+** Utěsněné víko
ME Magic Eye | Magické oko
H Handle | Držadlo
EMS Electrolyte Mixing System | Systém pro míchání elektrolytu
KH Víko s centrálním odvodem plynů
HD Heavy Duty | Těžký provoz

nano




Startovací baterie s volnou kyselinou, technologie **Ca/Ca**

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALETĚ	POZNÁMKY
299055	OEM55V	55512 SMF	55	560	90	L1	207x175x190	B13	DX (0)	15,0	72	SMF, ME, H, VW


LIŠTA - spodní uchycení

B13



PÓLY - znázornění

1



PÓLOVÁNÍ - rozmístění pólů

0



APLIKACE



L0
175x175x190
B13



L1B SMF+
207x175x175
B13



L1 SMF+
207x175x190
B13



L2B SMF+
242x175x175
B13



L2 SMF+
242x175x190
B13



L2 AGM
242x175x190
B13



L3B SMF
278x175x175
B13



L3 SMF
278x175x190
B13



L3 AGM
278x175x190
B13



L4B SMF
315x175x175
B13



L4 SMF
315x175x190
B13



L4 AGM
315x175x190
B13



L5B SMF
353x175x175
B13



L5 SMF
353x175x190
B13



L5 AGM
353x175x190
B13



L6
394x175x190
B13



L6 AGM
394x175x190
B13



B19
196x134x202/223
B01



B24
236x128x202/223
B0



D23
230x173x200/221
B01



D26
259x175x200/221
B1




D31
306x173x200/221
B01



BCI 31 SMF
330x173x218/237
B1



Mower
196x127x159/185
B0



Všechny rozměry a hmotnosti spadají do standardních výrobních tolerancí.
Technické změny se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Tolerance hmotnosti je $\pm 5\%$.

Vynikající výkon pro řidiče nákladních vozů.



-  Systém dvojitého víka
-  Žádná spotřeba vody
-  Snížená spotřeba vody
-  Extrémně mrazivé podmínky
-  Snížené nároky na údržbu
-  Zcela bezúdržbový
-  Odolné proti rozliti, náklon až 55°
-  Magické oko
-  o 30% vyšší kapacita
-  Odolnost vůči vibracím
-  Systém promíchávání elektrolytu

Baterie pro užitková vozidla

Řada TAB	TAB EFB TRUCK	TAB MAGIC TRUCK	TAB POLAR TRUCK
			
Tecnologie	EFB Ca/Ca	Acido libero Ca/Ca	Acido libero Ca/Ca
Osazení	Užitková vozidla nové generace, vyvinutá s ohledem na rostoucí energetické nároky dálkové dopravy. Jsou vybavena pokročilými systémy pro komfort a bezpečnost. Jsou navržena tak, aby zvládla i těžké provozní podmínky a jízdu v terénu. Zajišťují vysoký výkon a maximální spolehlivost v jakémkoli prostředí.	Energeticky náročná užitková vozidla, ideální pro dálkovou přepravu, terénní aplikace a obzvláště náročné úkoly.	Užitková vozidla se standardními energetickými požadavky, vhodná pro silniční i terénní provoz, a také pro těžké užitkové aplikace.
Odolnost vůči vibracím (EN-50342-1)	V4	V3/V4 (v závislosti na typu)	V3
Údržba	Bezúdržbový	Bezúdržbový	Snížená údržba
Schopnost startu za studena			
Odolnost proti hlubokému vybití			
Časová životnost			
Odolnost proti hlubokému vybití			
Nahraditelnost	EFB	Ekvivalentní nebo lepší	Ekvivalentní nebo lepší

TAB EFB TRUCK

STÁLÁ ENERGIE MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST

Trh s užitkovými vozidly nové generace vyžaduje rostoucí poptávku po elektrické energii. Moderní prvky komfortu a bezpečnosti zvyšují energetickou náročnost, zatímco časté a nepravidelné zastavování vyžaduje zdroj energie schopný zajistit spolehlivou rezervu startovací energie a extrémně rychlé nabíjení. Naše baterie EFB TRUCK jsou navrženy tak, aby tyto potřeby splňovaly, a nabízejí konzistentní výkon a maximální spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Náš unikátní design článku optimalizuje účinnost aktivního materiálu díky vertikálnímu míchání elektrolytu. Kromě osvědčené struktury HD (Heavy Duty), která se vyznačuje lamelami upevněnými k základně, jsme integrovali inovativní prvky VTL (Vibration Top Locking). Tyto komponenty pevně blokují každý prvek článku bez ohledu na směr nebo intenzitu vibrací, čímž výrazně zlepšují mechanickou odolnost baterie i v těch nejextrémnějších podmínkách.



HLAVNÍ VLASTNOSTI


- **Kompatibilní s Euro 6:** Navrženo pro nákladní automobily Euro 6, včetně instalací na konci rámu, což zajišťuje kompatibilitu s moderními standardy vozidel.
- **EMS - Systém míchání elektrolytu:** Podporuje vertikální pohyb kyseliny, pomáhá eliminovat stratifikaci, čímž zlepšuje účinnost baterie a prodlužuje její životnost.
- **Vynikající odolnost proti vibracím - V4:** Díky konstrukci HDVTL nabízí baterie vynikající odolnost proti vibracím, což zajišťuje spolehlivost i v náročných podmínkách.
- **Vyšší kapacita:** Navrženo pro zvládání vyšších energetických nároků, poskytuje spolehlivý výkon pro užitkovou vozidla.
- **Více energie během zastavení:** Poskytuje větší kapacitu pro ukládání energie a zajišťuje konzistentní výkon při častých a nepravidelných zastávkách.
- **Nové složení aktivní hmoty:** Nabízí větší odolnost vůči hlubokým cyklům, prodlužuje životnost baterie a v průběhu času zlepšuje její výkon.

LIŠTA - spodní uchycení

B0



PÓLY - znázornění



PÓLOVÁNÍ - rozmístění pólů




APLIKACE



Startovací baterie EFB s volnou kyselinou, technologie **Ca/Ca**

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALĚTĚ	POZNÁMKY
492612	SG19	69032 EFB	190	1100	385	B	513x222x194/216	B0	SX (3)	44,8	21	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
455612	SG24	74027 EFB	240	1250	506	C	517x275x214/236	B0	SX (3)	58,2	18	SMF, ME, H, HD, EMS, V4

NAHRAZENÍ BATERIE




- **Vylepšené dynamické nabíjení:** Umožňuje baterii rychleji přijímat energii, takže je ideální pro krátké a časté nabíjecí cykly.
- **Nové separátory:** Pokročilé separátory prodlužují životnost baterie a snižují riziko vnitřních zkratů.
- **Provoz při částečném nabití:** Schopnost efektivně fungovat i při částečném nabití, což nabízí větší flexibilitu ve využívání energie.
- **Delší životnost baterie:** Navrženo pro dlouhou životnost baterie, což zajišťuje méně výměn a snižuje náklady na údržbu.



LEGENDA

- | | | | |
|------------|--------------------------|------------|--|
| SMF | Standardní uzavřené víko | HD | Heavy Duty Těžký provoz |
| ME | Magic Eye Magické oko | EMS | Electrolyte Mixing System Systém míchání elektrolytu |
| H | Handle Držadlo | V4 | Odolnost vůči vibracím (EN-50342-1) |

- 1 POZITIVNÍ PASTOVÁNÍ S VÝZTUŽNOU MŘÍŽKOU
- 2 NEGATIVNÍ DESKA S PŘÍŠADAMI
- 3 ROBUSTNÍ PÓL
- 4 VÍKO SMF+ S CENTRÁLNÍM ODPLYNOVÁNÍM A POJISTKOU PROTI PLAMENI
- 5 HLAVNÍ OBAL S LABYRINTEM
- 6 FLEXIBILNÍ VNITŘNÍ INTEGROVANÝ SEPARÁTOR
- 7 MAGICKÉ OKO
- 8 PRVEK VTL
- 9 BOX Z POLYPROPYLÉNU
- 10 SYSTÉM MÍCHÁNÍ ELEKTROLYTU

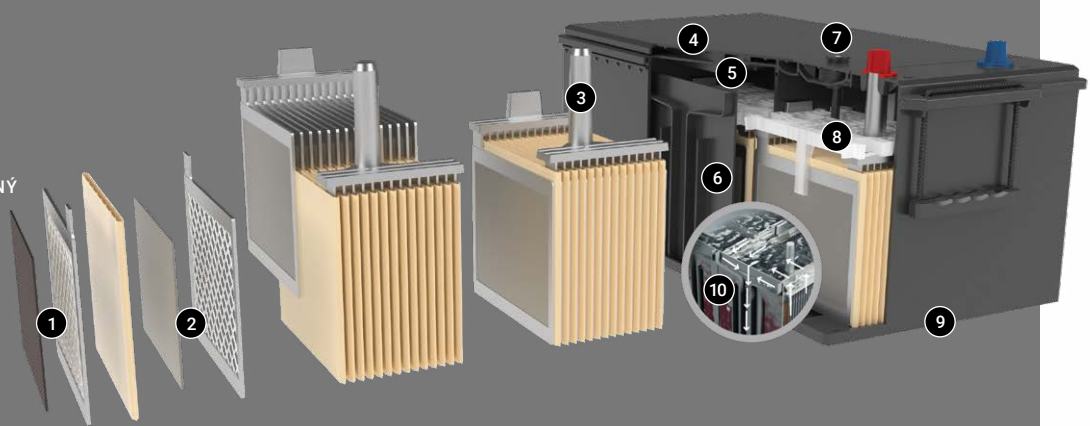

TAB MAGIC TRUCK

VYSOKÝ VÝKON ZARUČENÁ SPOLEHLIVOST

Baterie TAB MAGIC TRUCK nabízejí výjimečný výkon při studeném startu a spolehlivý výkon, které splňují vysoké energetické nároky moderních užitkových vozidel.


Tyto baterie jsou navrženy tak, aby odolaly náročným podmínkám intenzivního používání a zajišťují optimální výkon pro vozidla s vysokým elektrickým zatížením. Utěsněný bezúdržbový kryt (SMF) nabízí úplnou ochranu před úniky elektrolytu a nevyžaduje žádnou údržbu po celou dobu životnosti baterie.




HLAVNÍ VLASTNOSTI

- **Utěsněná konstrukce víka:** Zajišťuje úplnou ochranu před úniky a rozlítím.
- **Technologie expandovaného kovu:** Zlepšuje odolnost proti korozi, významně prodlužuje životnost baterie.
- **Indikátor stavu nabití | Magické oko:** Umožňuje rychlou a snadnou kontrolu stavu baterie.
- **Ochrana proti výbuchu:** Chrání baterii před vniknutím plamenů.
- **Ideální pro vozidla s vysokým výkonem:** Ideální pro užitková vozidla s četnými elektrickými systémy.
- **Maximální kvalita:** Vyrobeno podle nejvyšších standardů, zajišťuje spolehlivost a trvalý výkon.
- **Systém míchání elektrolytu:** K dispozici v typech boxů B a C, tento systém podporuje vertikální pohyb kyseliny, pomáhá eliminovat stratifikaci, čímž se zlepšuje účinnost baterie a prodlužuje její životnost.

LIŠTA - spodní uchycení

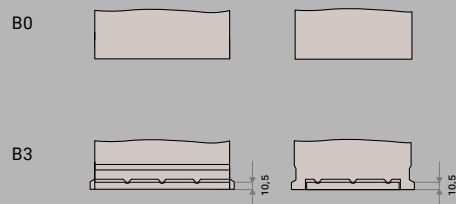

PÓLY - znázornění



PÓLOVÁNÍ - rozmístění pólů



APLIKACE



Startovací baterie s volnou kyselinou, technologie Ca/Ca

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALĚTĚ	POZNÁMKY
153612	TM13M	63544 SMF	135	850	258	MAC110	509x175x196/218	B3	SX (3)	33,1	24	SMF, ME, H, HD
296612	TM14	64030 SMF	140	850	269	A	507x188x200/222	B0	SX (3)	35,3	24	SMF, ME, H, HD
154612	TM15M	65048 SMF	150	1000	292	MAC110	509x175x196/218	B3	SX (3)	36,4	24	SMF, ME, H, HD
435612	TM15	65018 SMF	150	950	292	B	513x222x194/216	B0	SX (3)	39,6	21	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
347612	TM18	68032 SMF	180	1100	361	B	513x222x194/216	B0	SX (3)	42,8	21	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
117612	TM22S	72027 SMF	220	1200	457	C	517x275x214/236	B0	SX (3)	52,5	18	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
126612	TM22	72527 SMF	225	1300	469	C	517x275x214/236	B0	SX (3)	55,8	18	SMF, ME, H, HD, EMS, V4

NAHRAZENÍ BATERIE

Konvenční baterie by měly být vždy nahrazeny ekvivalentními nebo lepšími modely, aby byla zajištěna plná shoda s energetickými potřebami vozidla.



LEGENDA

SMF	Standardní uzavřené víko	HD	Heavy Duty Těžký provoz
ME	Magic Eye Magické oko	EMS	Electrolyte Mixing System Systém míchání elektrolytu
H	Handle Držadlo	V4	Odolnost vůči vibracím (EN-50342-1)



TAB POLAR TRUCK

STÁLÁ ENERGIE
MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Baterie TAB POLAR TRUCK je určena pro užitková vozidla se standardní úrovní elektrické výbavy.


Je navržen tak, aby podporoval potřeby moderních nákladních vozidel a nabízí konzistentní výkon jak při každodenním používání, tak i v náročných podmínkách.




HLAVNÍ VLASTNOSTI

- **Vysoká startovací kapacita:** Poskytuje silný startovací výkon i v obtížných podmínkách.
- **Spolehlivý výkon:** Zajišťuje spolehlivé startování a provoz v širokém teplotním rozsahu.
- **Technologie Ca/Ca:** Vyrobeno s použitím pokročilé technologie Ca/Ca (vápník/vápník) pro optimální výkon a dlouhou životnost. Baterie má ploché víko se zátkami M27 pro snadný přístup a údržbu.
- **Hybridní design:** Vyžaduje minimální údržbu a zároveň si zachovává vysokou toleranci požadavků na nabíjení.
- **Systém míchání elektrolytu | EMS:** Tento systém, který je součástí boxu B a C, podporuje vertikální pohyb kyseliny, pomáhá eliminovat stratifikaci, čímž se zlepšuje účinnost baterie a prodlužuje její životnost.


LIŠTA - spodní uchycení

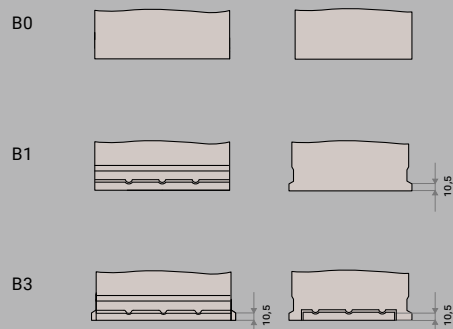

PÓLY - znázornění



PÓLOVÁNÍ - rozmístění pólů



APLIKACE



Startovací baterie s volnou kyselinou, technologie **Ca/Ca**

KÓD	KRÁTKÝ KÓD	DIN	C20 (Ah)	CCA EN (A)	RC (min)	BOX	ROZMĚRY (LxWxH mm)	LIŠTA	PÓLOVÁNÍ	HMOTNOST (kg)	KUSY NA PALĚTĚ	POZNÁMKY
116105	TR11	61028	110	800	203	60528	345x172x218/238	B0	DX (0)	26,5	36	H
116405	TR11P	61029	110	800	203	60528	345x175x218/238	B1	DX (0)	26,5	36	H
116125	TR12H	62512	125	800	236	62512	345x172x269/289	B0	DX (0)	31,0	24	H
942912	TR13A	63530	135	850	258	A	513x189x194/216	B0	SX (3)	35,3	24	H, HD
927912	TR14MF	64034	140	850	269	MAC110	509x175x182/202	B0	SX (3)	33,1	24	H, HD
928912	TR14MFR	64054	140	850	269	MAC110	509x175x182/202	B3	DX (4)	33,1	24	H, HD
509915	TR14MAT	64046	140	900	269	MAT132	508x175x205	B1	DX (0)	34,5	24	H, HD
926912	TR18F	68018	180	1050	361	B	512x223x194/216	B0	SX (3)	42,2	21	H, HD, EMS
511912	TR18FR	68019	180	1050	361	B	512x224x194/216	B3	DX (4)	42,2	21	H, HD, EMS
153913	TR19	69032	190	1200	385	B	512x223x194/216	B0	SX (3)	42,8	21	H, HD, EMS
512912	TR22F	72027	220	1250	457	C	518x273x214/235	B0	SX (3)	52,2	18	H, HD, EMS
951912	TR22	72527	225	1300	469	C	518x273x214/235	B0	SX (3)	55,5	18	H, HD, EMS
100712	TR11D7	6TN	110	740	203	D7	283x269x208/230	B0	2	30,8	24	H, HD

NAHRAZENÍ BATERIE

Konvenční baterie by měly být vždy nahrazeny ekvivalentními nebo lepšími modely, aby byla zajištěna plná shoda s energetickými potřebami vozidla.



LEGENDA

H Handle | Držadlo

HD Heavy Duty | Těžký provoz

EMS Electrolyte Mixing System | Systém míchání elektrolytu




60528345x172x218/238
B0**62512**345x172x269/289
B0**D7**283x269x208/230
B0**MAC110**509x175x182/202
B3**MAC110 SMF**509x175x196/218
B3**MAT132**508x175x205
B0**A**513x189x194/216
B0**A SMF**507x188x200/222
B0**B**512x223x194/216
B0**B**512x224x194/216
B3**B SMF**513x222x194/216
B0**C**518x273x214/235
B0**C SMF**517x275x214/236
B0**TYPY BOXŮ**

Všechny rozměry a hmotnosti spadají do standardních výrobních tolerancí.

Technické změny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tolerance hmotnosti je $\pm 5\%$.

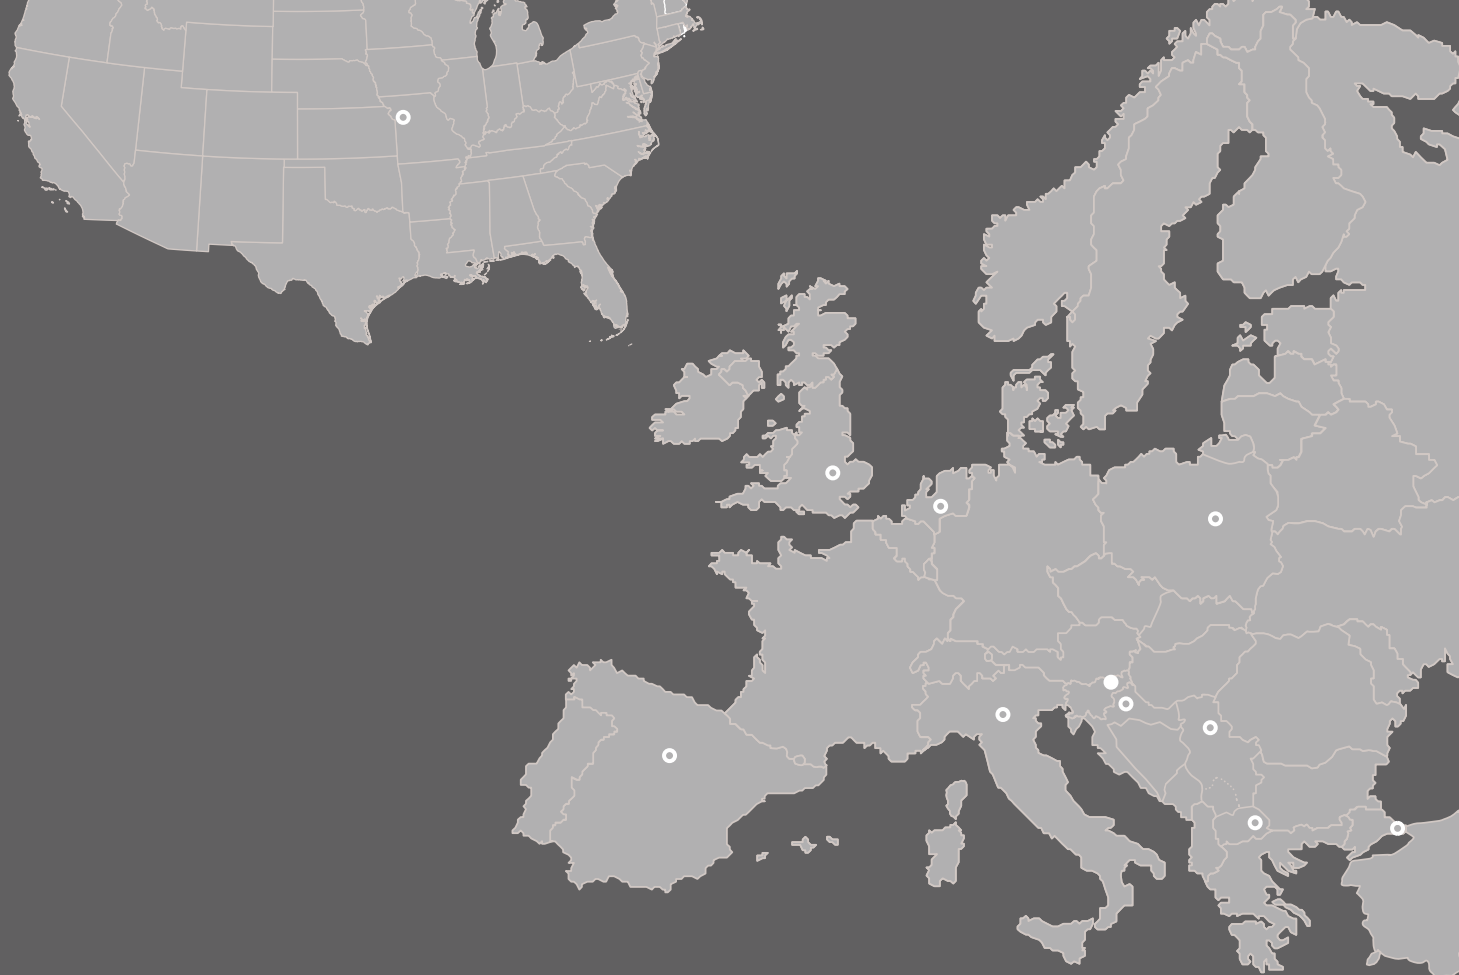

TAB d.d.
POLENA 6
SI-2392 MEŽICA
SLOVENIA
e: info@tab.si
w: www.tab.si
t: +386 2 87 02 300
f: +386 2 87 02 305

TAB MAK DOOEL Probishtip
MAKEDONSKI REVOLUCIONERI 50
2210 PROBISHTIP
NORD MACEDONIA
e: info@tab-mak.mk
w: www.tab-mak.mk
t: +389 3 24 81 501

TAB ITALIA S.P.A.
VIA XXV APRILE 1945, N. 8
24050 ZANICA (BG)
ITALIA
e: info@tabitalia.com
w: www.tabitalia.com
t: +39 0363 60528

TAB POLSKA Sp. z o.o.
UL. PRZEMYSŁOWA 5,
05 082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO
POLAND
e: buiro@tab-polska.pl
w: www.tab-polska.pl
t: +48 22 666 15 67

TAB SPAIN S.L.
CALLE LLOBATERES 28, P.I. SANTIGA
08210 BARBERA DEL VALLES
BARCELONA
SPAGNA
e: info@tabspain.com
w: www.tabspain.com
t: +34 910 880 066

TAB BATERIJE d.o.o.
ZEMUNSKA 301
11277 UGRINOVCI
SERBIA
e: office@tabbaterije.rs
w: www.tabbaterije.rs
t: +381 11 377 4452

BATERIJA-TAB HRVATSKA d.o.o.
DUGOSELSKA 102
1360 SESVETE
CROAZIA
e: ured@baterija.hr
w: www.baterija.hr
t: +385 1 233 9 233

TAB BAYKAL AKÜMÜLATÖR SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ ESENTEPE,
2950. SK. NO:1 BLOK 7/A
34265 SULTANGAZI / İSTANBUL
TURCHIA
e: info@tab-baykal.com
w: www.tab-baykal.com
t: +90 212 417 52 43

TAB BENELUX B.V.
BELLSTRAAT 18,
6716 BA, EDE
PAESI BASSI
e: info@tab-benelux.com
w: www.tab-benelux.com
t: +31 318 69 00 88

ENERGY IN MOTION

TAB BATTERY UK LIMITED
PEGASUS HOUSE, RIVERSIDE END
MARKET HARBOROUGH,
LEICESTERSHIRE
LE16 7PU
REGNO UNITO
e: info@tabbatteryuk.com
w: www.tabbatteryuk.com
t: +44 18 58 433 008

TAB USA, LLC
1501 SHEPHERD ROAD
SUITE 105 LIBERTY
MO 64068
USA
e: admin@tab-usa.com
t: +1 816 298 0101



TAB Italia SpA
Via XXV Aprile 1945, 8
24050 ZANICA (BG) ITALIA
www.tabitalia.com

TAB Italia è parte di **TAB Group**